

# 像素时钟/MINI0864

使用说明书 V2.0.1

软/硬件设计: Hp/dlesan  
官方网站: <https://diym.vip/>  
电子邮箱: [dchunjie@outlook.com](mailto:dchunjie@outlook.com)

著: 2026-04-15 XGGF  
Web v2.0.1

## 注意事项

### ■ 产品参数

使用电压：DC5V 1A/2A

工作电流：<800ma

### ■ 保修条约

# 非人为损坏保修一年，保修需要保持产品无拆修状态

# 外观、玻璃等易损件，不再保修范围

# 超出保修期或人为损坏，本店提供维修；收取材料及工时费

# 由于损坏非常严重导致无法维修，协商换新

### ■ 重要提示

！ 严禁用户私自拆解与维修，一旦拆或修，本店将不予售后

！ 请勿在潮湿的环境下使用

！ 严禁让儿童接触本产品

！ 电源 USB 电源接口比较脆弱，请勿拖拉，以免损坏

！ 本时钟为 DIY 作品，难免有些瑕疵或不完善的地方，请多包含

！ 请相信我们会尽量让每一个作品呈现它最好的状态

！ 本产品有玻璃/木质材质组件，请避免磕碰

！ 对产品不满意 15 天包退，淘宝用户五星好评是彼此信任、售后的基础

### ■ 联系方式

QQ:810886162    微信: Lejie0101    邮箱: dchunjie@outlook.com


请扫描下面二维码关注我们，以便随时与我们联系：




## 物品清单



MINI0864 时钟主机



电源适配器

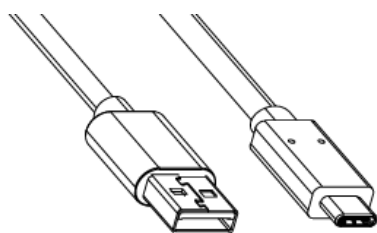

USB-Type-c 电源线

## 技术规格

名称	规格/参数
LED 颜色	全彩 led/自定义颜色
电源接口类型	USB Type-C
输入电压	DC 5V
工作电流	Max 800ma
拾音频率范围	200Hz 至 2000Hz (理论值)
外观尺寸	铝合金款: 长 268mm*18mm*44mm 黑胡桃木款: 长 268mm*22mm*43mm
外壳材质	铝合金/黑胡桃木 (北美黑胡桃木)
工作温度	0°C 至 60°C
重量	< 500g (产品净重) < 1000g (物流包装重量)

## WiFi 网络配置

请在通电后依次进行如下操作：

- 打开手机无线局域网
- 找到“XGGF-Pixel-\*\*\*\*”的 WiFi 热点
- 点击进行连接（默认无密码，连接成功后跳转到设置界面）
- 连接成功首栏 WiFi 网络设置，请输入 WiFi 名称和正确的 WiFi 密码，点击保存并连接，连接成功会显示已连接

示意图如下：



备注说明：

1. 若手机设备无法找到 WiFi 热点，请耐心等待一会，多次刷新一下
2. 若连接一直未跳转网页，请遗忘/删除当前网络，然后重新再次点击时钟 WiFi 热点进行连接即可
3. 本时钟并非必须连接网络使用，若使用天气功能则需要联网获取哦

## 触摸按键的设置逻辑说明



- 点击中间触摸键切换显示模式（时间/频谱/氛围灯/自定义显示模式循环切换）
- 点击左/右触摸键选择当前模式下的不同显示样式（每种模式有多种不同显示样式可以选择）
- 长按中间触摸键执行关机操作（关机状态下，再次长按开机）

### 自定义显示模式特别说明

- 正常情况点击左/右触摸键切换不同显示样式
- 在计分板/正计时/倒计时界面，左右触摸键被占用，则点击中间触摸键切换显示内容
- 计分板：点击左/右按键加数值，长按左/右按键减数值，同时长按左右触摸键计分板清零；点击中间触摸键切换显示内容
- 计时器：点击左键开始，再次点击左键暂停，点击右键清零当前计时内容；点击中间触摸键切换显示内容

### 获取天气数据城市名称填写说明

命名要规范，城市名称需以国际名称拼音或英文输入，若无法确定自己所在城市的国际名称，可以借助互联网查询，也可以直接问豆包，例如“周口市的国际名称”，然后输入搜索获取的英文名或拼音“Zhoukou”即可（若有可选城市请从系统选择）。

## 软件界面部分说明

	<p><b>热点密码：</b>开启 AP 密码，首次连接时钟需要输入自己设定的密码才能进入设置网页；设置密码后请牢记已设密码，以免忘记影响正常使用</p>
	<p><b>模式选择：</b>点击时间，频谱，氛围灯，自定义可以选择四种不同的显示模式</p>
	<p><b>显示样式：</b>点击此处可以显示不同模式下的多种显示风格，所见即所得，简洁易懂；若有难以理解部分请联系客服咨询</p>

本产品支持联网自动 OTA 升级，若发布最新版本固件，时钟在联网状态下会自动更新到最新版本，您的设备将时刻保持最佳状态；如需获取更多资讯可以关注说明书第二页微信服务号与售后客服微信，我们接纳任何对产品有意义的建议与反馈，感谢您对本产品的支持与包容...

---完---谢谢查阅